


DEPÓSITO CILÍNDRICO DE ACERO INOXIDABLE
CYLINDRICAL STAINLESS STEEL TANK
DÉPÔT CYLINDRIQUE EN INOX



Diseñados para almacenar y mantener en suspensión los esmaltes antes de su utilización. Van equipados con motorreductor de baja revolución y palas de acero inoxidable. Los depósitos llevan un sistema para poder ser transportados por una carretilla elevadora. Fondo cónico introverso y grifo con válvula. Óptimo para el servicio y transporte de esmaltes desde la zona de preparación de esmaltes a la zona de aplicación, junto a la línea de esmaltado.

They are designed to store and maintain in suspension glazes before being used. Their equipment consists of a low revolution geared motor and stainless steel shovels. These tanks are prepared to be carried by a fork-lift. They have conical bottom and outlet with valve . Their ideal use is the service and transport of glazes from the glazes preparation to the application area.

Dessinés pour magasiner et maintenir en suspension les émaux avant son utilisation. Ils sont équipés d'un motorreducteur à baisses révolutions et pelles en inox. Les dépôts incluent une base pour son transport à chariot élévateur. Son fond est conique et ils sont munis d'un robinet. Son usage idéal est le service et transport des émaux de l'aire de préparation à l'aire d'application.

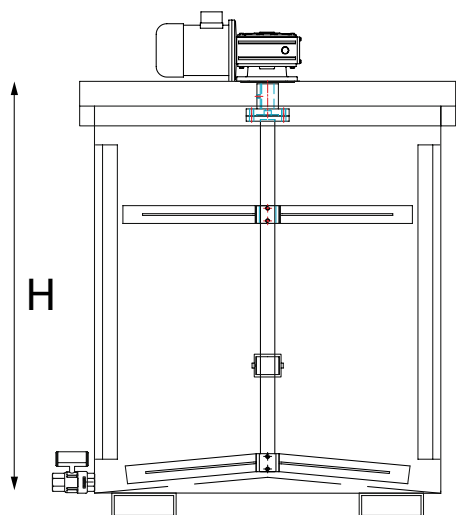

CAPACIDAD / CAPACITY CAPACITÉ (lt.)	400	600	1000	1400	1500	2000	3500	4000	5000
Ø (DIAM.: mm.)	800	900	1200	1200	1200	1500	1500	1700	1700
H (mm.)	800	1020	1020	1270	1500	1200	2020	1800	2020
POTENCIA /POWER/ PUISSANCE (kW.)	0.55	0.75	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2
PESO/WEIGHT/POIDS (kg.)	120	130	180	180	210	220	320	330	350
CÓDIGO / CODE	60319201		60319200						

notas / notes